

www.sure-win.com.cn

关注我们，获取最新解决方案


广州宜定升机电设备有限公司

SW500经济焊接型

SW500铝合金脚手架是一款经济型产品，采用高品质氩弧焊机器人焊接技术，是一款性价比较高的优质产品。

SW500系列广泛应用于酒店、物业、商场、建筑装修、装饰等行业。


- 直径50.8mm的高强度铝合金管材
- 严格欧标测试的高强度铝合金框架
- 配置40cm调平丝杆，适用于台阶、斜面等环境
- 采用20cm双踏脚轮，易用安全
- 符合欧盟EN1004、BS1139和WAHR的3类载重标准
- 内嵌直爬梯、斜爬梯可供选择

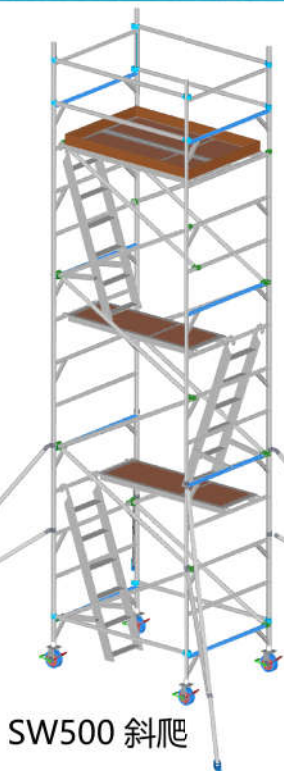

SW500 斜爬

完整一套铝架至少包含：

1. 梯级框架
2. 横、斜拉杆
3. 平台板
4. 护栏
5. 斜支撑
6. 调平丝杆
7. 万向脚轮
8. 踢脚板
9. 斜爬梯（选装）

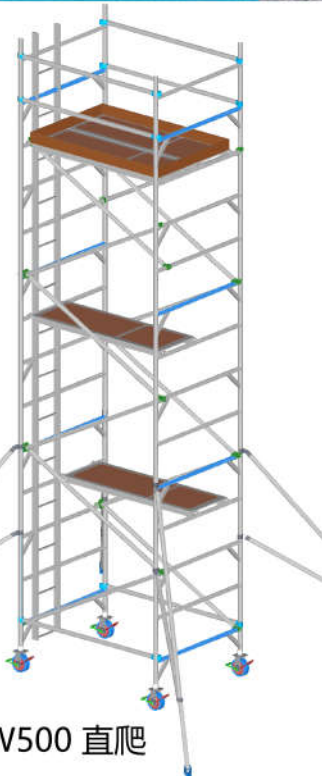

SW500 直爬

SW500系列基本技术参数

平台高度	2m-12m
工作高度	2m-14m
平台宽度	双宽 1.45m 单宽 0.83m
平台长度	2.0m / 2.5m
单层平台承重	275kg
整体塔架承重	900kg
万向双踏脚轮尺寸	200mm (6寸)
调节水平丝杆调节高度	400mm
ANSI认证和OSHA认可	满足要求
过门框架	可选
折叠底架	可选

注意：EN1004标准，标准产品作业高度室内最大14m，室外10m



SW500优质铝合金脚手架

SW500系列产品特点



内嵌梯框架 无焊接工艺

直爬梯内嵌于主体框架之间，即使短板部位的爬梯损坏，不影响整个架体的稳定性和安全性。梯挡采用冷加工无焊接工艺，冷压成型，坚固耐用。



铸造工艺-连接件

斜支撑、扣件等关键部位的连接件，均采用铝合金铸造工艺，手柄等设计简便易操作，可徒手组装。



防滑花纹管-满焊工艺

采用优质花纹管，防滑。也使得连接件紧固时更牢固。主体架的横管竖管连接部位全部采用满焊工艺，坚固耐用。满焊钻有气孔，大大降低内应力。



斜支撑-掌面着地

斜支撑着地的稳定性直接影响塔架的安全性，采用掌面着地设计，大大提高防滑、防倾倒性能，更稳固。

我们还提供一些列工程级的最高至40米移动式铝合金脚手架解决方案。

我们更深知坚守质量体系，安全标准的重大责任。作为专业级的供应商，我们同时开展销售和租赁业务，以满足客户不同需求，确保领先地位。



双踏脚轮

采用优质双踏脚轮，单个轮子承重720Kg，2吨压力不能失圆。脚踏设计红色刹车标识，易于安全管理。



基础设施建设



电力输配




石化建设




地铁铁路



仓储物流

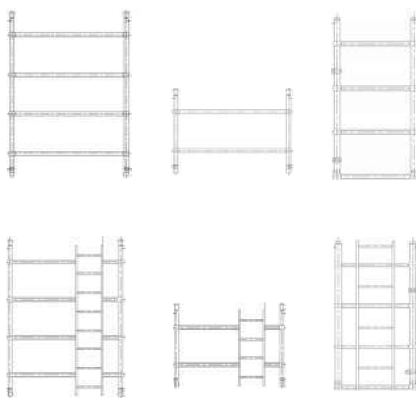


不同高度框架-双宽-2米/1.5米/1米

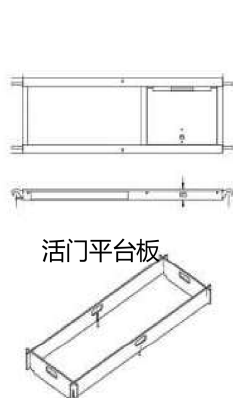


活门平台板
单宽踢脚板




万向脚轮-125mm/200mm
平板底座

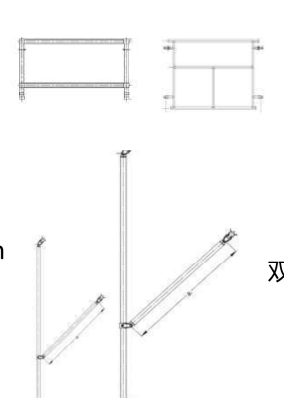

斜支撑
双宽踢脚板

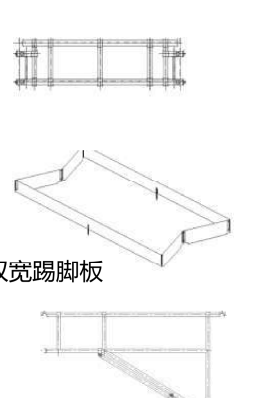


高级护栏

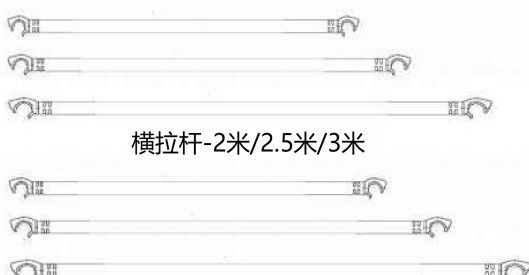


横拉杆-2米/2.5米/3米

斜拉杆-2米/2.5米/3米



可调节腿-0.4/0.6/0.8米





WARNING / 警告

移动式铝合金脚手架为高危的登高施工机具，严禁未经培训，或没有操作经验人士搭建和拆除产品，否则会有生命危险！

广州宜定升机电设备有限公司

电话: 020-2984 2959

邮箱: Sales@sure-win.com.cn

地址: 广州市番禺区环市西路1165-1185号置业大厦4-B015室

WWW.SURE-WIN.COM.CN



注意: 图片实际会有所不同, 购买时请与厂家联系确认